GAZ · Серия KGL P

GAZ KGL 645 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **645 Ач**



Фото серии GAZ KGL P

Характеристики

Ёмкость C5	**645** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,42** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**408** мм
Вес	**28,3** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGL P

GAZ KGL P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 96 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1775 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGL 645 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

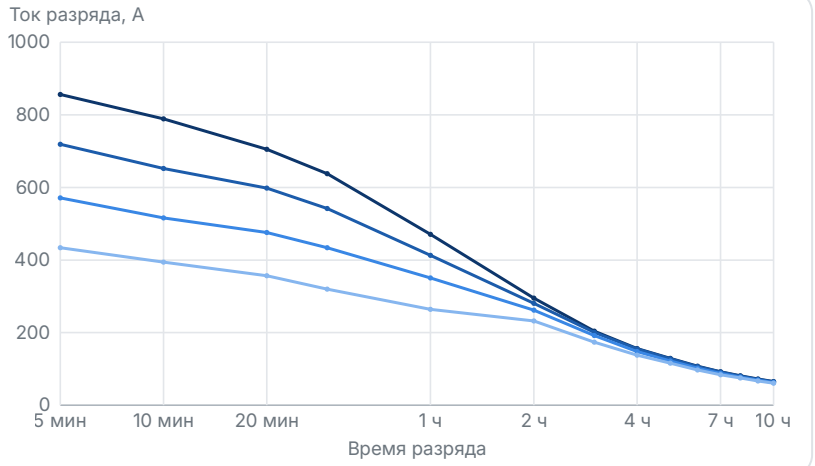

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	856	789	705	638	471	295	204	156	129	107,7	92,5	81,1	72,2	65,1
1,05 В	719	652	598	542	413	281	201	155	128	106,5	91,5	80,2	71,5	64,5
1,10 В	571	516	476	434	351	262	192	148	122	102,1	87,9	77,2	68,9	62,2
1,15 В	434	394	357	320	264	232	174	138	116	97	84	75	67	61

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgl-645-p