GAZ · Серия KGL P

GAZ KGL 705 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **705 Ач**



Фото серии GAZ KGL P

Характеристики

Ёмкость C5	**705** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,43** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**408** мм
Вес	**29,4** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGL P

GAZ KGL P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 96 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1775 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGL 705 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

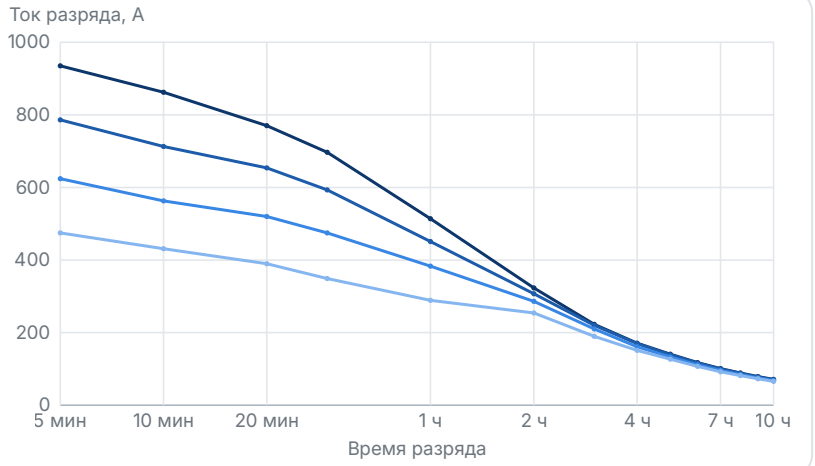

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	935	862	770	697	514	323	223	171	141	117,7	101,1	88,7	79	71,2
1,05 В	786	713	654	593	451	307	220	170	139	116,5	100	87,7	78,1	70,4
1,10 В	624	563	520	475	383	286	210	161	133	111,6	96,1	84,3	75,3	68
1,15 В	475	431	390	349	289	254	190	151	127	107	92	82	73	66

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgl-705-p