GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 11 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **11 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**11** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**17,28** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**191** мм
Вес	**1** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 11 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

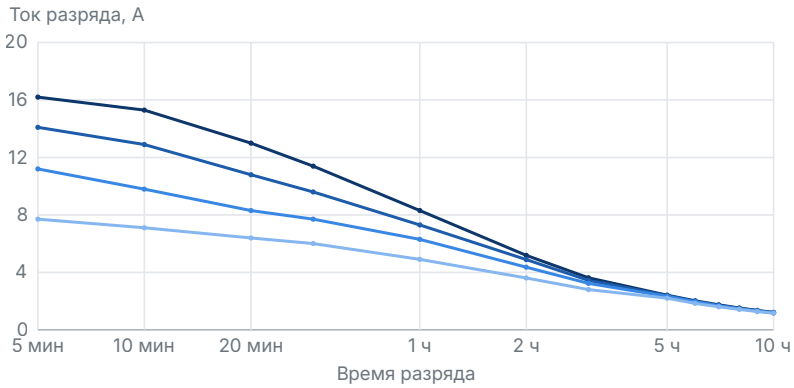

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	16,2	15,3	13	11,4	8,3	5,19	3,63	2,42	2,02	1,74	1,52	1,36	1,22
1,05 В	14,1	12,9	10,8	9,6	7,3	4,89	3,45	2,38	1,99	1,71	1,5	1,33	1,2
1,10 В	11,2	9,8	8,3	7,7	6,3	4,36	3,23	2,33	1,95	1,68	1,47	1,32	1,19
1,15 В	7,7	7,1	6,4	6	4,9	3,61	2,8	2,2	1,85	1,6	1,42	1,27	1,16

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-11-p