GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 1130 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1130 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**1130** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,25** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**418** мм
Вес	**61,9** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 1130 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

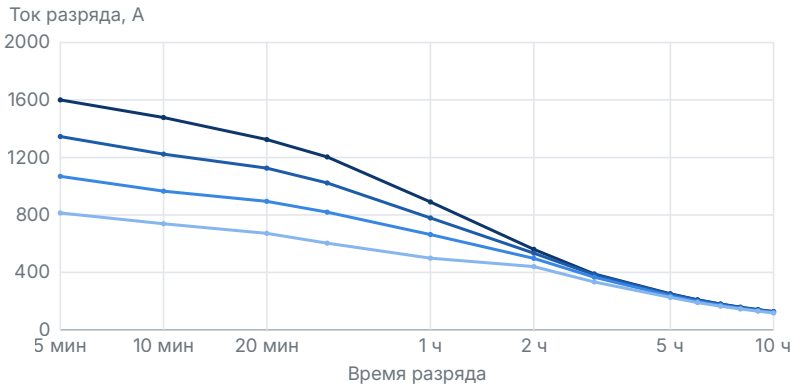

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1600	1478	1325	1203	890	560	389	251,3	209,8	180,3	158	140,8	126,9
1,05 В	1345	1223	1125	1023	779	534	383	248,6	207,6	178,3	156,3	139,2	125,6
1,10 В	1069	966	894	819	663	497	367	237,8	198,9	171,2	150,3	134,2	121,2
1,15 В	813	739	671	603	499	441	333	226	190	165	146	130	118

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-1130-p