GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 1250 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1250 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**1250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,23** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**558** мм
Высота	**418** мм
Вес	**68,9** кг
Тип терминалов	**10 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 1250 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

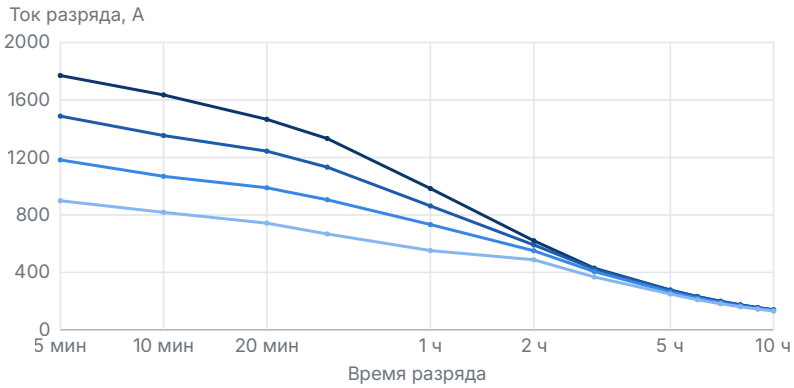

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1770	1635	1466	1331	984	620	430	278	232,1	199,4	174,8	155,7	140,4
1,05 В	1488	1353	1244	1132	862	591	424	275	229,6	197,2	172,9	154	138,9
1,10 В	1182	1069	989	906	733	550	406	263	220	189,4	166,3	148,4	134,1
1,15 В	899	818	742	667	552	488	368	250	210	182	161	144	131

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-1250-p