GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 185 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **185 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**185** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,19** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**10,8** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 185 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

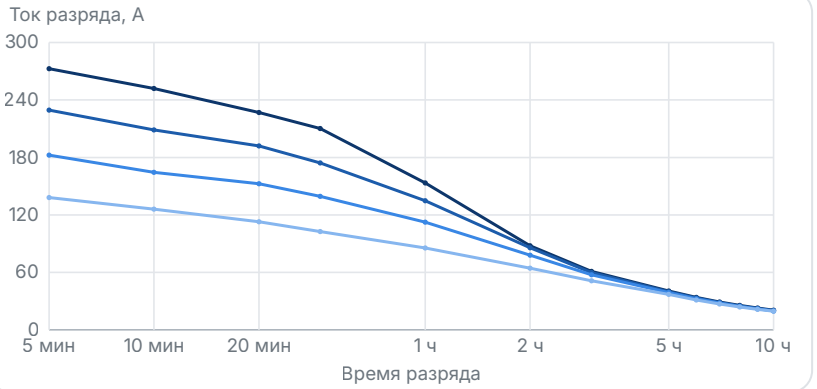

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	272,6	252	226,8	210,1	153,3	87,8	61,1	40,7	34	29,2	25,6	22,8	20,6
1,05 В	229,4	208,8	192	174,2	134,8	85,8	59,8	39,8	33,2	28,5	25	22,3	20,1
1,10 В	182,4	164,5	152,5	139,4	112,5	78	57,5	38,9	32,5	28	24,6	22	19,8
1,15 В	138,2	126	112,9	102,6	85,4	64,4	51,3	37	31,1	27	23,8	21,4	19,4

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-185-p