GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 205 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **205 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**205** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,09** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**11,1** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 205 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

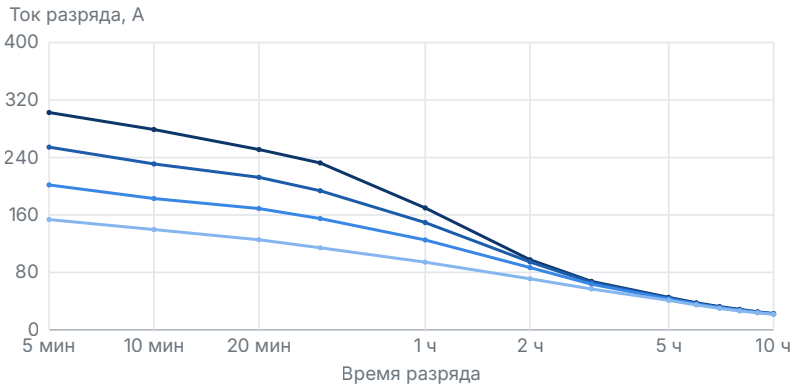

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	302,4	279	250,9	232,3	169,8	97,5	67,6	45,1	37,7	32,3	28,4	25,3	22,8
1,05 В	254,4	230,9	212,3	193,6	149,4	94,6	66,2	44,1	36,8	31,6	27,7	24,7	22,3
1,10 В	201,6	182,8	168,9	154,9	125,1	86,8	63,7	43,1	36,1	31	27,3	24,3	22
1,15 В	153,6	139,5	125,5	114,2	94,1	71,2	56,8	41	34,5	29,9	26,4	23,7	21,5

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-205-p