GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 225 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **225 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**225** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,01** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**11,6** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 225 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

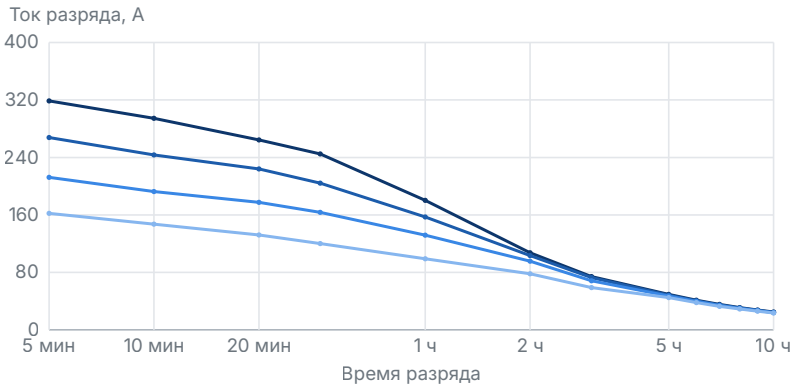

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	318,7	294,4	264,4	244,9	180,4	107,3	74,2	49,5	41,3	35,5	31,1	27,7	25
1,05 В	267,8	243,4	223,9	204,2	157,1	103,4	72,7	48,4	40,4	34,7	30,4	27,1	24,4
1,10 В	212,2	192,4	177,6	163,6	131,9	95,6	68,4	47,3	39,6	34,1	29,9	26,7	24,1
1,15 В	162,2	147,2	132,2	120	98,9	78	58,8	45	37,9	32,8	29	26	23,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-225-p