GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 250 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **250 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,92** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**12,2** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 250 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

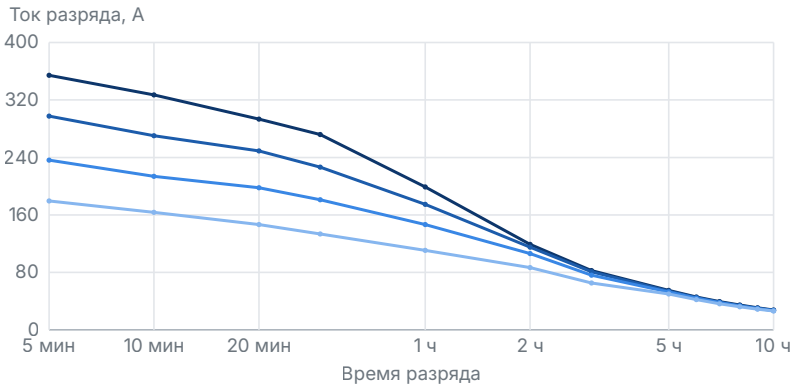

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	354,2	327,1	293,4	272	198,9	119	82,4	55	45,9	39,4	34,6	30,8	27,8
1,05 В	297,6	270,3	249	226,5	174,6	115,1	80,8	53,8	44,9	38,6	33,8	30,1	27,2
1,10 В	236,2	213,6	197,8	181	146,5	106,3	76	52,6	44	37,9	33,3	29,7	26,8
1,15 В	179,5	163,5	146,7	133,6	110,6	86,8	65,4	50	42,1	36,4	32,2	28,9	26,3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-250-p

NiCad Battery Solutions · +7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru · nicad.ru
ООО «Глобинтех», ИНН 7703380084 · 117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11