GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 320 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **320 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**320** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,74** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**17** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 320 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

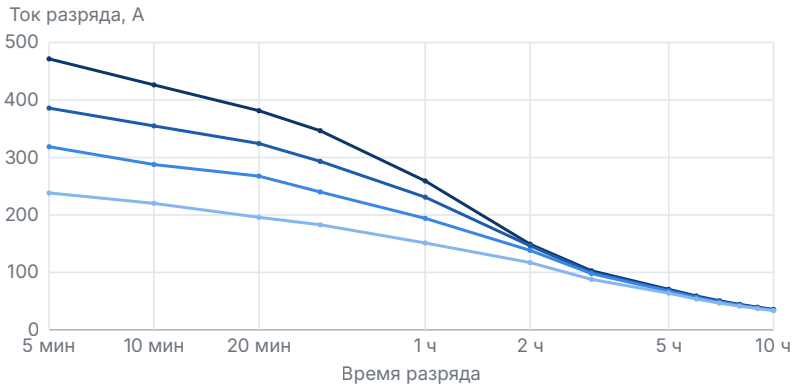

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	471,4	426,2	381,2	346,5	259	149,2	102,9	70,4	58,8	50,5	44,3	39,4	35,6
1,05 В	385,9	355	324,2	293,3	230,9	146,3	100	68,8	57,4	49,3	43,3	38,5	34,7
1,10 В	318,7	287,6	267,3	240,1	194	138,5	98	67,2	56,2	48,4	42,5	37,9	34,3
1,15 В	238,1	220,3	195,9	183	151,3	117	87,8	64	53,9	46,6	41,2	37	33,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-320-p