GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 340 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **340 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**340** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,71** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**17,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 340 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

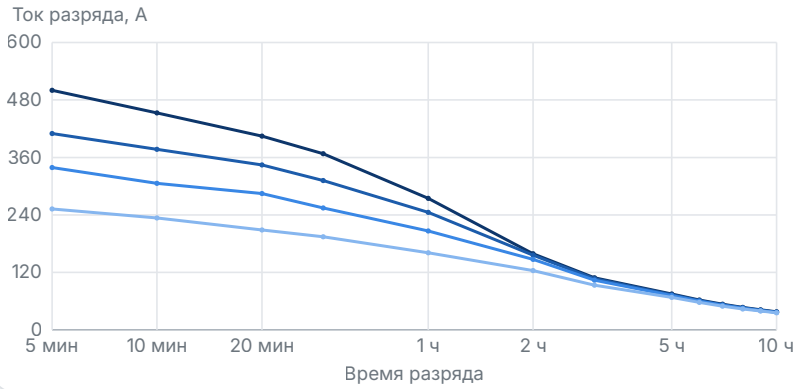

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	500,2	453,1	404,3	367,8	274,5	158,9	108,8	74,8	62,5	53,6	47	41,9	37,8
1,05 В	409,9	377,1	344,5	311,7	245,4	156	106,8	73,1	61	52,4	46	40,9	36,9
1,10 В	338,9	305,9	284,7	254,6	206,6	147,2	103,9	71,4	59,7	51,4	45,2	40,3	36,4
1,15 В	252,5	233,8	208,4	194,6	161	123,8	93,3	68	57,2	49,5	43,8	39,3	35,7

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-340-p