GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 355 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **355 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**355** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,68** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**18** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 355 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

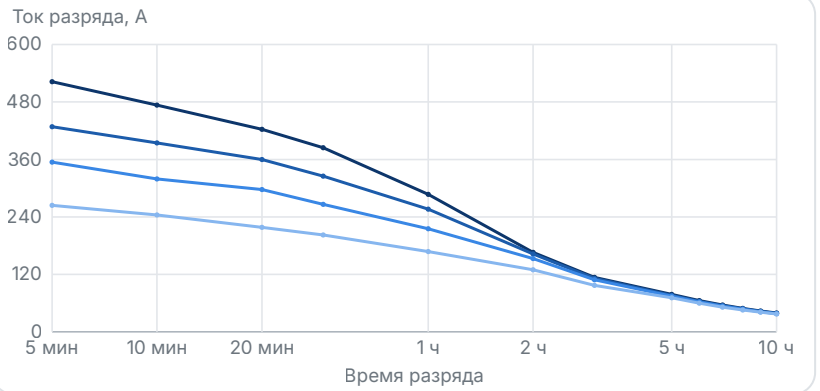

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	522,2	473,3	422,7	384,3	287,1	165,8	113,7	78,1	65,2	56	49,1	43,7	39,4
1,05 В	428,2	394,4	359,9	325,2	256,1	162,8	111,7	76,3	63,7	54,7	48	42,7	38,5
1,10 В	354,2	319,4	297,2	266,2	215,3	153,1	108,8	74,6	62,4	53,7	47,2	42,1	38
1,15 В	264	244,3	218,1	202,3	167,8	129,7	97	71	59,8	51,7	45,7	41	37,3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-355-p