GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 380 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **380 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**380** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,65** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**18,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 380 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

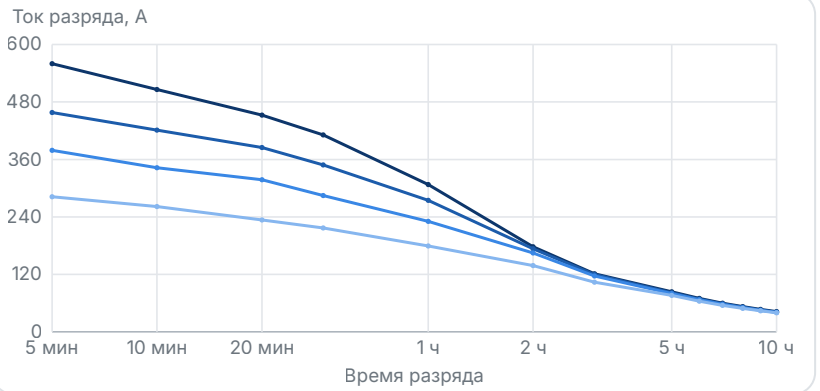

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	559,7	506	452,6	411,4	307,5	177,5	121,5	83,6	69,8	60	52,6	46,8	42,2
1,05 В	457,9	421,4	385	348,5	274,5	173,6	119,6	81,7	68,2	58,6	51,4	45,8	41,3
1,10 В	379,2	342,5	317,5	284,6	230,9	164,8	116,6	79,8	66,8	57,5	50,5	45	40,7
1,15 В	282,2	261,7	233,5	216,8	179,5	138,5	103,9	76	64	55,4	48,9	43,9	39,9

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-380-p