GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 65 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **65 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**65** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**3,16** мОм
Длина	**53** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**4,9** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 65 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

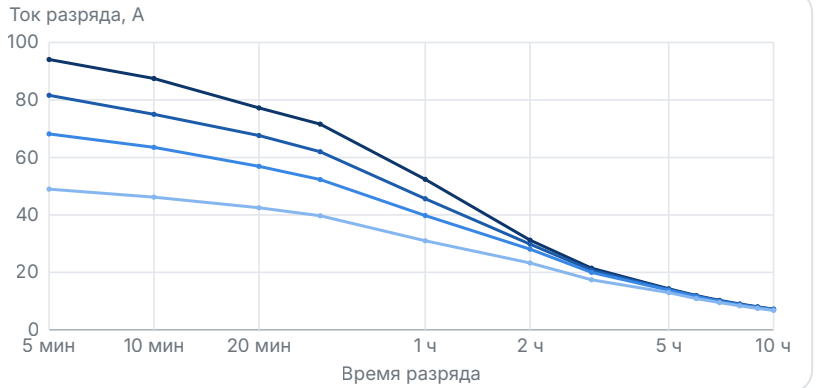

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	94,1	87,5	77,2	71,6	52,4	31,2	21,5	14,3	11,94	10,26	8,99	8,01	7,22
1,05 В	81,6	75	67,6	62	45,6	29,8	20,8	14,1	11,77	10,11	8,87	7,9	7,12
1,10 В	68,2	63,5	56,9	52,3	39,8	28,1	20	13,8	11,55	9,94	8,73	7,79	7,04
1,15 В	49	46,2	42,5	39,7	31	23,3	17,4	13	10,9	9,5	8,4	7,5	6,8

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-65-p