GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 675 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **675 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**675** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,39** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**418** мм
Вес	**41,9** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 675 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

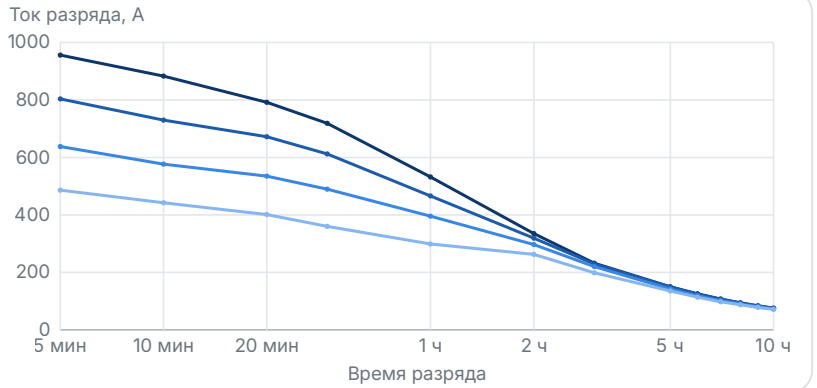

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	956	883	792	719	532	335	232	150	125,3	107,6	94,3	84	75,8
1,05 В	804	730	672	612	466	319	229	149	124,4	106,9	93,7	83,4	75,2
1,10 В	638	577	535	490	396	297	220	142	118,8	102,2	89,8	80,2	72,4
1,15 В	486	442	401	360	299	263	199	135	114	98	87	78	71

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-675-p