GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 75 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **75 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**75** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,76** мОм
Длина	**53** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**5** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 75 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

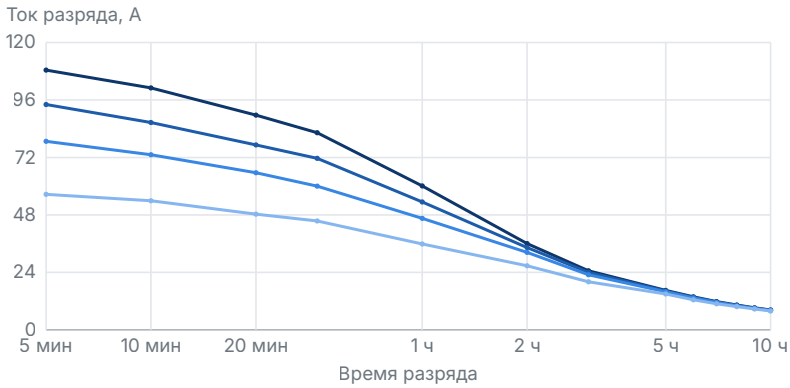

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	108,5	101	89,7	82,3	60,1	36	24,7	16,5	13,78	11,83	10,37	9,24	8,33
1,05 В	94,1	86,6	77,2	71,6	53,4	34,4	24	16,2	13,53	11,62	10,19	9,07	8,18
1,10 В	78,7	73,1	65,6	60	46,6	32,4	23	15,9	13,3	11,45	10,06	8,97	8,11
1,15 В	56,6	53,9	48,3	45,5	35,9	26,8	20,1	15	12,6	10,9	9,7	8,7	7,9

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-75-p