GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 770 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **770 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**770** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,36** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**418** мм
Вес	**43,8** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 770 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

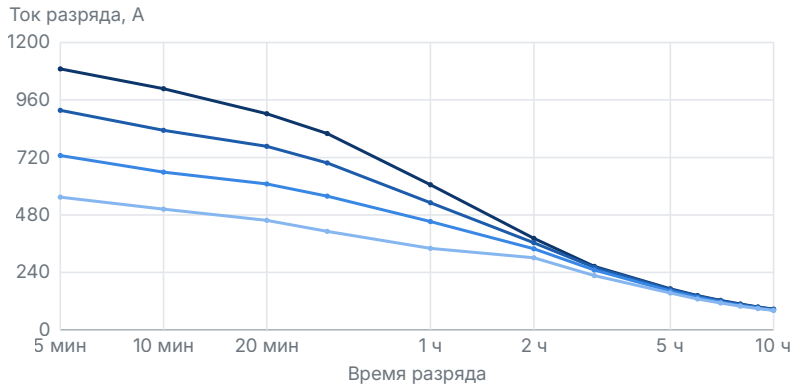

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1090	1007	903	820	606	382	265	171,2	143	122,8	107,7	95,9	86,5
1,05 В	917	833	766	697	531	364	261	169,4	141,4	121,5	106,5	94,9	85,6
1,10 В	728	659	609	558	452	339	250	162	135,5	116,7	102,4	91,4	82,6
1,15 В	554	504	457	411	340	301	227	154	129	112	99	89	81

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-770-p