GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 800 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **800 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**800** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,34** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**418** мм
Вес	**49,1** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 800 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

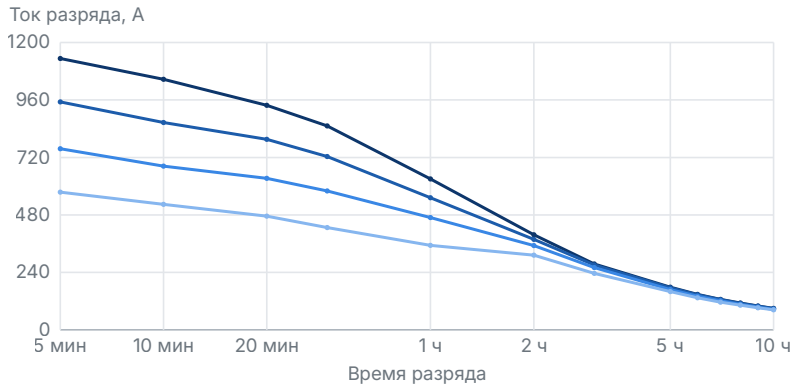

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1133	1046	938	852	630	397	275	177,9	148,5	127,6	111,9	99,6	89,9
1,05 В	952	866	796	724	552	378	271	176	146,9	126,2	110,7	98,6	88,9
1,10 В	756	684	633	580	469	352	260	168,3	140,8	121,2	106,4	95	85,8
1,15 В	575	524	475	427	353	312	236	160	134	116	103	92	84

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-800-p