GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 850 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **850 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**850** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,32** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**418** мм
Вес	**51,4** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 850 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

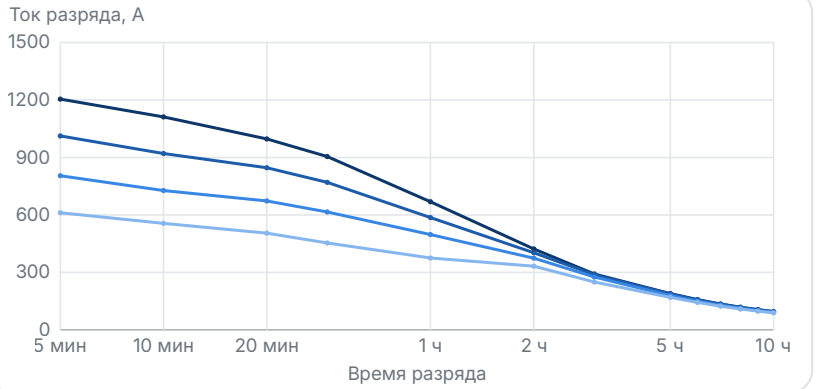

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1204	1112	997	905	669	422	292	189	157,8	135,6	118,9	105,9	95,5
1,05 В	1012	920	846	770	586	402	288	187	156,1	134,1	117,6	104,7	94,5
1,10 В	804	727	673	616	498	374	276	178,8	149,6	128,8	113,1	100,9	91,2
1,15 В	611	556	505	454	375	332	250	170	143	124	109	98	89

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-850-p