GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 90 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **90 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**90** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,33** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**6** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 90 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

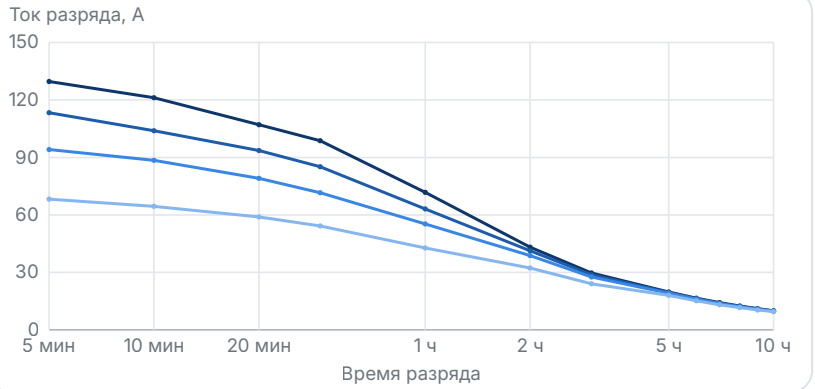

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	129,6	121,2	107,1	98,7	71,8	43,2	29,7	19,8	16,53	14,2	12,45	11,09	10
1,05 В	113,3	103,9	93,6	85,2	63,1	41,3	28,8	19,5	16,28	13,98	12,26	10,92	9,85
1,10 В	94,1	88,5	79,1	71,6	55,3	38,8	27,6	19,1	15,98	13,75	12,08	10,78	9,74
1,15 В	68,2	64,5	58,9	54,2	42,7	32,3	24,1	18	15,2	13,1	11,6	10,4	9,5

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-90-p