GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 950 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **950 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**950** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,29** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**418** мм
Вес	**53,7** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 950 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

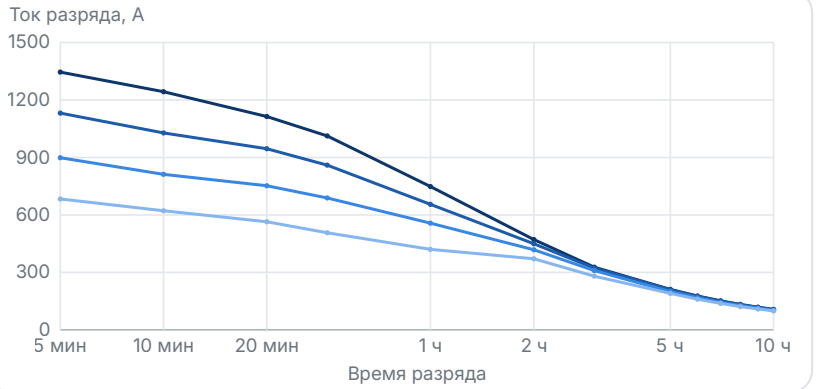

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1345	1243	1114	1012	748	471	327	211,3	176,4	151,5	132,8	118,3	106,7
1,05 В	1131	1028	945	860	655	449	322	209	174,5	149,9	131,4	117	105,6
1,10 В	898	812	752	689	557	418	309	199,9	167,2	143,9	126,4	112,8	101,9
1,15 В	683	622	564	507	420	371	280	190	160	138	122	109	100

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-950-p