GAZ · Серия KH P

GAZ KH 10 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **10 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**10** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**10,35** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**1,6** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 10 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

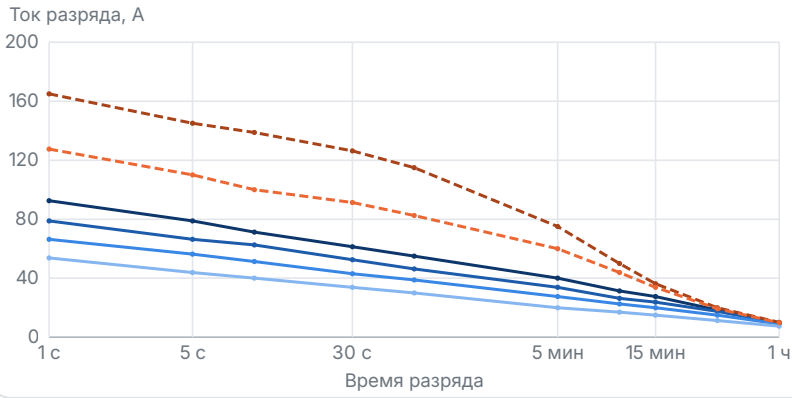

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	92,5	78,8	71,3	61,3	55	40	31,3	27,5	18,5	9,5
1,05 В	78,8	66,3	62,5	52,5	46,3	33,8	26,3	23,8	17,5	9,4
1,10 В	66,3	56,3	51,3	43	38,8	27,5	22,5	20	15	9
1,15 В	53,8	43,8	40	33,8	30	20	17	15	11,3	7,5
0,65 В	165	145	138,8	126,3	115	75	50	36,3	20	10,1
0,85 В	127,5	110	100	91,3	82,5	60	43,8	33,8	19,3	9,8

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-10-p