GAZ · Серия KH P

GAZ KH 150 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **150 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,85** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**360** мм
Вес	**11,9** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 150 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

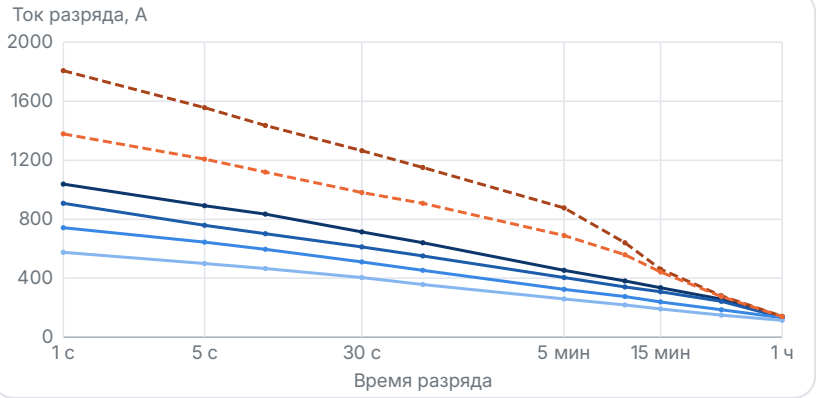

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	1038	892	835	714	641	454	381	336	258	138
1,05 В	908	758	701	612	551	405	341	308	243	135
1,10 В	742	645	596	511	454	324	276	239	186	132
1,15 В	576	499	466	405	357	259	219	191	150	114
0,65 В	1808	1557	1435	1265	1151	876	641	462	281	141
0,85 В	1378	1208	1119	981	908	689	559	442	276	140

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-150-p