GAZ · Серия KH P

GAZ KH 185 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **185 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**185** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,7** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**360** мм
Вес	**15,2** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 185 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

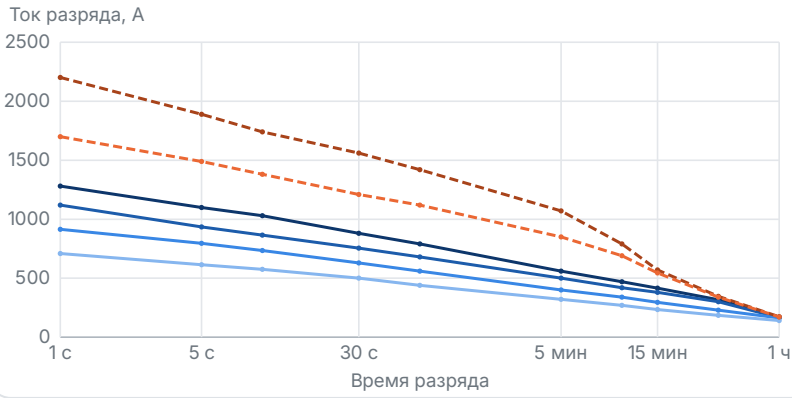

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	1280	1100	1030	880	790	560	470	415	318	170
1,05 В	1120	935	865	755	680	500	420	380	300	167
1,10 В	915	795	735	630	560	400	340	295	230	163
1,15 В	710	615	575	500	440	320	270	235	185	141
0,65 В	2201	1890	1740	1560	1420	1070	790	570	346	174
0,85 В	1700	1490	1380	1210	1120	850	690	545	340	172

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-185-p