GAZ · Серия KH P

GAZ KH 20 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **20 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**20** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**5,18** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**1,9** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 20 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

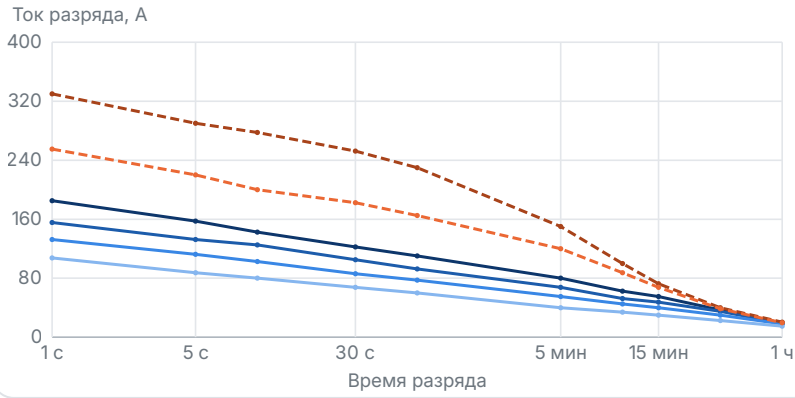

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	185	157,5	142,5	122,5	110,1	80	62,5	55	37	19
1,05 В	155,5	132,5	125	105	92,5	67,5	52,5	47,5	35	18,8
1,10 В	132,5	112,5	102,5	86	77,5	55	45	40	30	18
1,15 В	107,5	87,5	80	67,5	60	40	34	30	22,5	15
0,65 В	330	290	277,5	252,5	230	150	100	72,5	40	20,3
0,85 В	255	220	200	182,5	165	120	87,5	67,5	38,5	19,5

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-20-p