GAZ · Серия KH P

GAZ KH 200 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **200 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,68** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**360** мм
Вес	**15,6** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 200 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,15 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

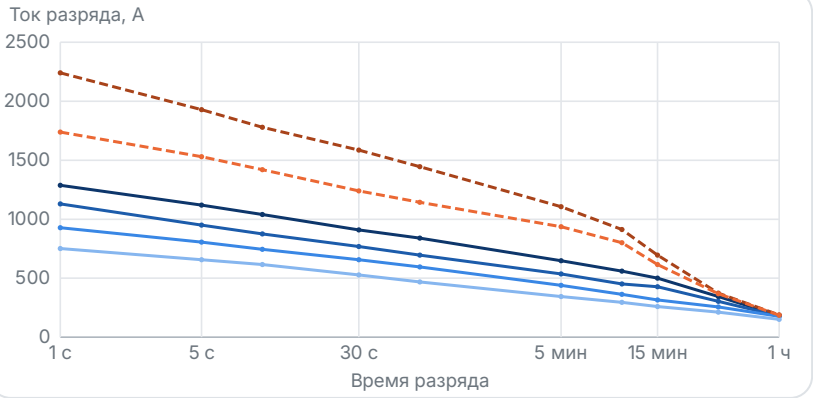

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	1288	1120	1040	910	840	648	560	500	344	184
1,05 В	1130	950	875	768	696	536	452	428	304	180
1,10 В	928	805	744	656	596	440	364	316	256	176
1,15 В	752	656	616	528	468	344	296	260	212	152
0,65 В	2240	1928	1780	1586	1446	1106	912	696	374	188
0,85 В	1738	1530	1419	1240	1144	936	800	616	368	186

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-200-p