GAZ · Серия KH P

GAZ KH 250 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **250 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,61** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**360** мм
Вес	**17** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 250 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

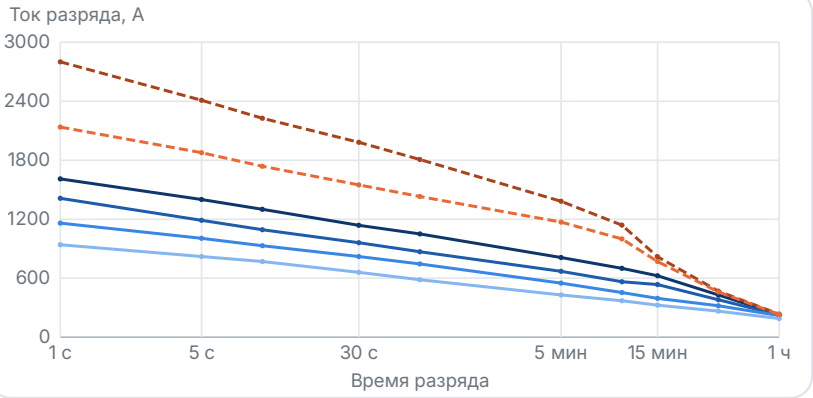

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	1610	1400	1300	1138	1050	810	700	626	430	230
1,05 В	1413	1188	1094	960	870	670	565	535	380	226
1,10 В	1160	1006	930	820	745	550	454	395	320	220
1,15 В	940	820	770	660	585	430	370	326	265	190
0,65 В	2800	2410	2226	1982	1807	1382	1140	819	468	235
0,85 В	2138	1876	1738	1550	1430	1170	1000	770	460	233

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-250-p