GAZ · Серия KH P

GAZ KH 280 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **280 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**280** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,56** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**360** мм
Вес	**23,7** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 280 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

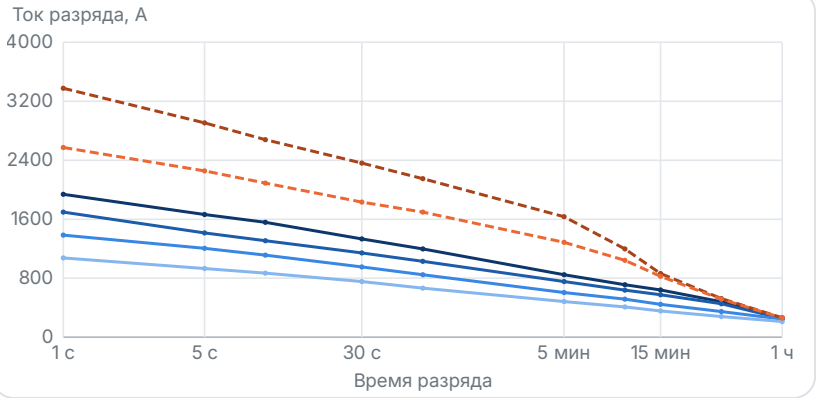

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	1938	1665	1559	1333	1197	847	711	640	482	258
1,05 В	1695	1415	1309	1142	1029	756	637	575	454	252
1,10 В	1385	1204	1113	954	847	605	515	446	347	246
1,15 В	1075	931	870	756	666	483	409	357	280	213
0,65 В	3375	2906	2679	2361	2149	1635	1197	862	525	263
0,85 В	2572	2255	2089	1831	1695	1286	1043	825	515	261

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-280-p