GAZ · Серия KH P

GAZ KH 30 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **30 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**30** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**3,49** мОм
Длина	**53** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**4** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 30 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

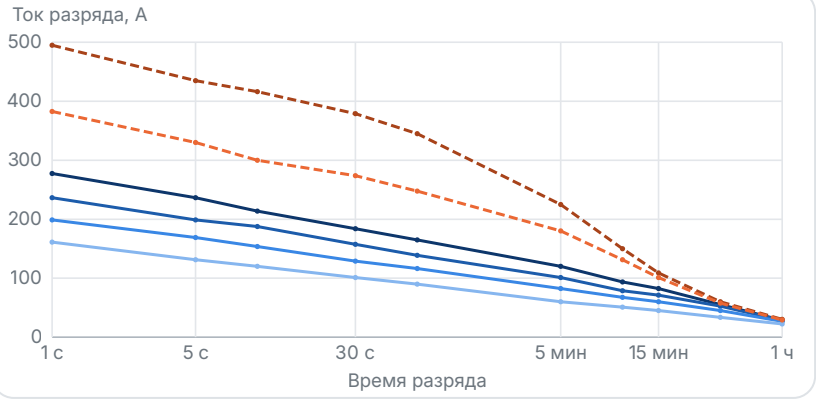

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	277,5	236,3	213,8	183,8	165	120	93,8	82,5	55,5	28,5
1,05 В	236,3	198,8	187,5	157,5	138,8	101,3	78,8	71,3	52,5	28,1
1,10 В	198,8	168,8	153,8	129	116,3	82,5	67,5	60	45	27
1,15 В	161,3	131,3	120	101,3	90	60	51	45	33,8	22,5
0,65 В	495	435	416,3	378,8	345	225	150	108,8	60	30,4
0,85 В	382,5	330	300	273,8	247,5	180	131,3	101,3	57,8	29,3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-30-p