GAZ · Серия KH P

GAZ KH 300 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **300 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**300** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,53** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**360** мм
Вес	**24,2** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 300 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

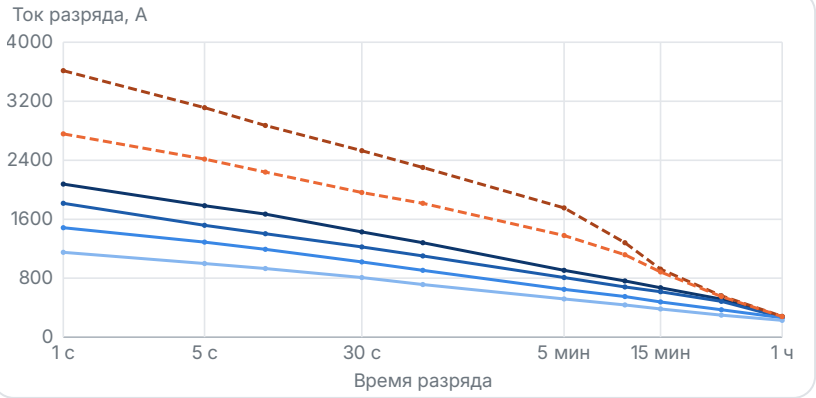

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	2076	1784	1670	1428	1282	908	762	672	516	276
1,05 В	1816	1516	1402	1224	1102	810	682	616	486	270
1,10 В	1484	1290	1192	1022	908	648	552	478	372	264
1,15 В	1152	998	932	810	714	518	438	382	300	228
0,65 В	3616	3114	2870	2530	2302	1752	1282	924	562	282
0,85 В	2756	2416	2238	1962	1816	1378	1118	884	552	280

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-300-p