GAZ · Серия KH P

GAZ KH 360 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **360 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**360** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,45** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**360** мм
Вес	**33,9** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 360 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

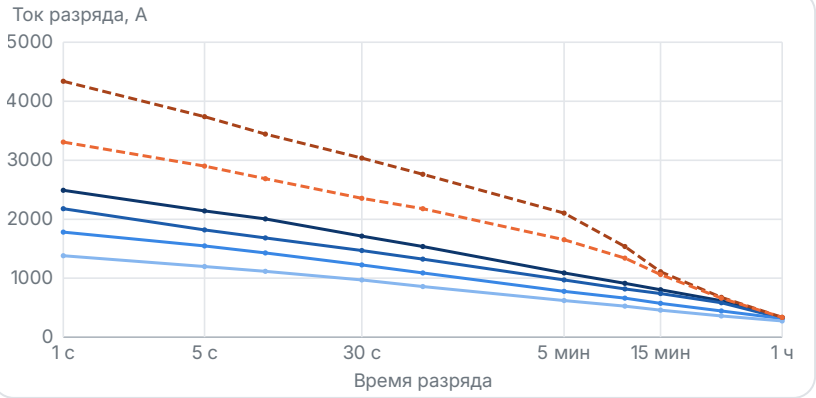

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	2491	2141	2004	1714	1538	1090	914	806	619	331
1,05 В	2179	1819	1682	1469	1322	972	818	739	583	324
1,10 В	1781	1548	1430	1226	1090	778	662	574	446	317
1,15 В	1382	1198	1118	972	857	622	526	458	360	274
0,65 В	4339	3737	3444	3036	2762	2102	1538	1109	674	338
0,85 В	3307	2899	2686	2354	2179	1654	1342	1061	662	336

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-360-p