GAZ · Серия KH P

GAZ KH 390 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **390 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**390** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,42** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**360** мм
Вес	**34,7** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 390 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

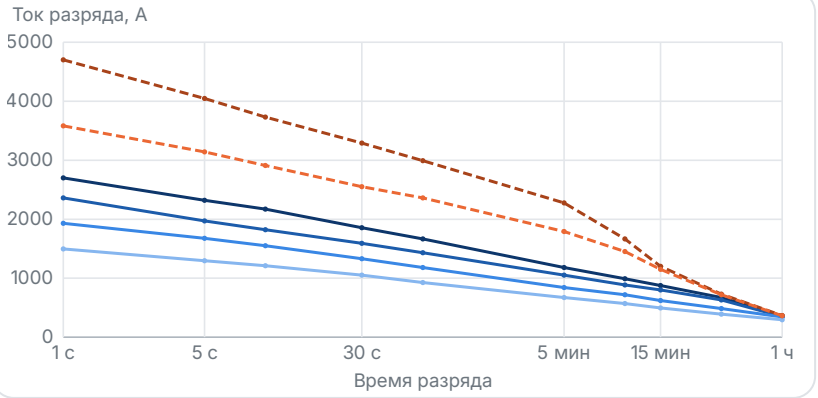

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	2699	2319	2171	1856	1667	1180	991	874	671	359
1,05 В	2361	1971	1823	1591	1433	1053	887	801	632	351
1,10 В	1929	1677	1550	1329	1180	842	718	621	484	343
1,15 В	1498	1297	1212	1053	928	673	569	497	390	296
0,65 В	4701	4048	3731	3289	2993	2278	1667	1201	731	367
0,85 В	3583	3141	2909	2551	2361	1791	1453	1149	718	364

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-390-p