GAZ · Серия KH P

GAZ KH 40 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **40 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**40** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,67** мОм
Длина	**53** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**4,2** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 40 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

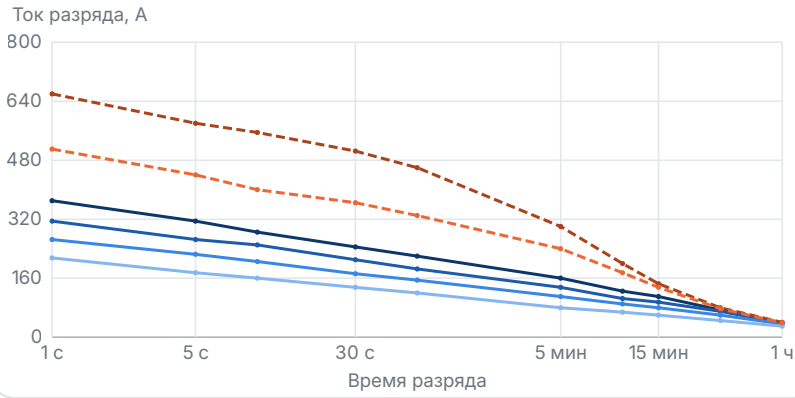

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	370	315	285	245	220	160	125	110	74	38
1,05 В	315	265	250	210	185	135	105	95	70	37,5
1,10 В	265	225	205	172	155	110	90	80	60	36
1,15 В	215	175	160	135	120	80	68	60	45	30
0,65 В	660	580	555	505	460	300	200	145	80	40,5
0,85 В	510	440	400	365	330	240	175	135	77	39

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-40-p