GAZ · Серия KH P

GAZ KH 420 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **420 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**420** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,4** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**360** мм
Вес	**35,4** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 420 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

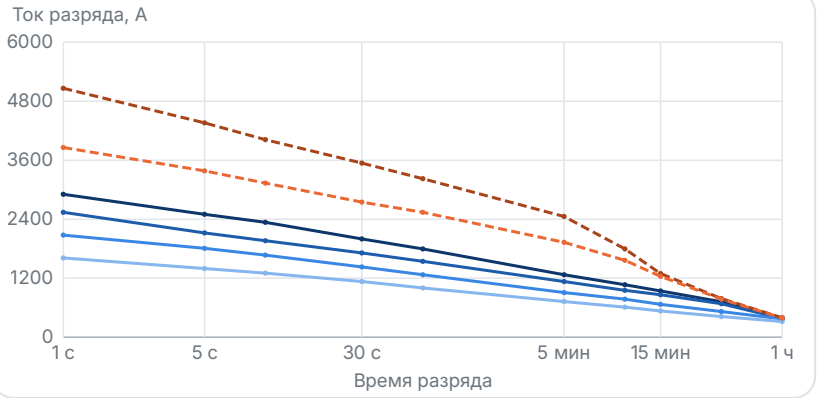

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	2906	2498	2338	1999	1795	1271	1067	941	722	386
1,05 В	2542	2122	1963	1714	1543	1134	955	862	680	378
1,10 В	2078	1806	1669	1431	1271	907	773	669	521	370
1,15 В	1613	1397	1305	1134	1000	725	613	535	420	319
0,65 В	5062	4360	4018	3542	3223	2453	1795	1294	787	395
0,85 В	3858	3382	3133	2747	2542	1929	1565	1238	773	392

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-420-p