GAZ · Серия KH P

GAZ KH 450 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **450 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**450** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,38** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**360** мм
Вес	**36,3** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 450 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

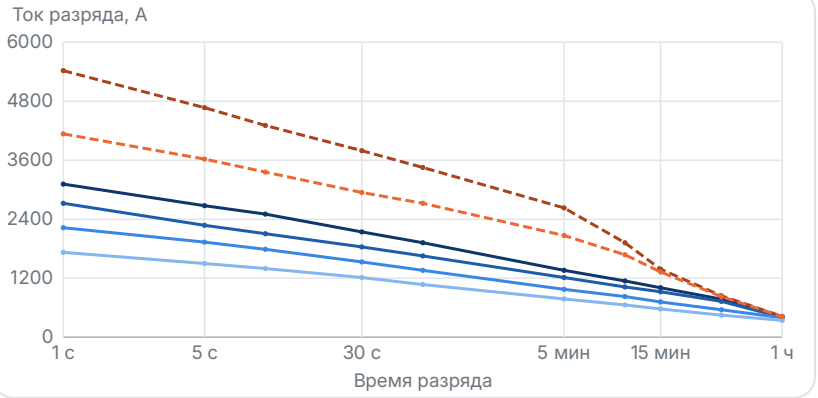

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	3114	2676	2505	2142	1923	1362	1143	1008	774	414
1,05 В	2724	2274	2103	1836	1653	1215	1023	924	729	405
1,10 В	2226	1935	1788	1533	1362	972	828	717	558	396
1,15 В	1728	1497	1398	1215	1071	777	657	573	450	342
0,65 В	5424	4671	4305	3795	3453	2628	1923	1386	843	423
0,85 В	4134	3624	3357	2943	2724	2067	1677	1326	828	420

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-450-p