GAZ · Серия KH P

GAZ KH 480 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **480 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**480** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,36** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**360** мм
Вес	**37** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 480 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

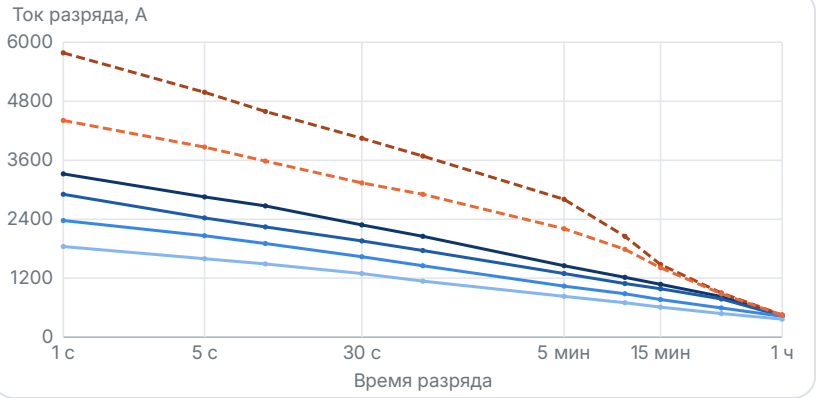

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	3322	2854	2672	2285	2051	1453	1219	1075	826	442
1,05 В	2906	2426	2243	1958	1763	1296	1091	986	778	432
1,10 В	2374	2064	1907	1635	1453	1037	883	765	595	422
1,15 В	1843	1597	1491	1296	1142	829	701	611	480	365
0,65 В	5786	4982	4592	4048	3683	2803	2051	1478	899	451
0,85 В	4410	3866	3581	3139	2906	2205	1789	1414	883	448

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-480-p