GAZ · Серия KH P

GAZ KH 50 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **50 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**50** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,21** мОм
Длина	**53** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**4,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 50 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

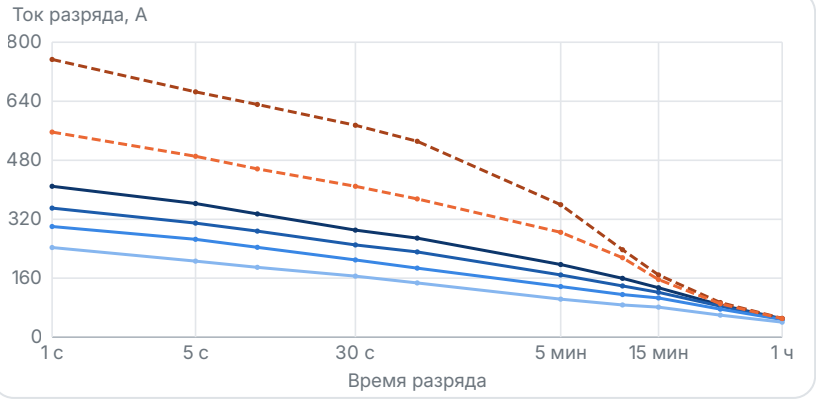

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	409,4	362,5	334,4	290,6	268,8	196,9	159,4	134,4	87,5	50
1,05 В	350	309,4	287,5	250	231,3	168,6	138,8	121,9	84,4	49,1
1,10 В	300	265,6	243,8	209,4	187,5	137,5	115,6	106,3	76,3	48,1
1,15 В	243	206,3	189,4	165,6	146,9	103,1	87,5	81,3	60	40,8
0,65 В	753,1	665,6	631,3	575	531,3	359,4	237,5	168,8	93,8	51,3
0,85 В	556,3	490,6	456,3	409,4	375	284,4	215,6	156,3	90,6	50,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-50-p