GAZ · Серия KH P

GAZ KH 520 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **520 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**520** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,34** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**360** мм
Вес	**44,7** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 520 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

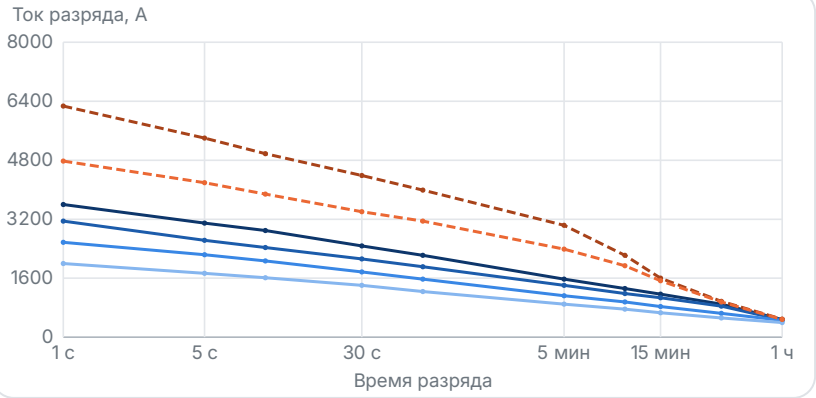

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	3598	3092	2895	2475	2222	1574	1321	1165	894	478
1,05 В	3148	2628	2430	2122	1910	1404	1182	1068	842	468
1,10 В	2572	2236	2066	1771	1574	1123	957	829	645	458
1,15 В	1997	1730	1615	1404	1238	898	759	662	520	395
0,65 В	6268	5398	4975	4385	3990	3037	2222	1602	974	489
0,85 В	4777	4188	3879	3401	3148	2389	1938	1532	957	485

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-520-p