GAZ · Серия KH P

GAZ KH 560 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **560 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**560** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,33** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**360** мм
Вес	**45,9** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 560 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

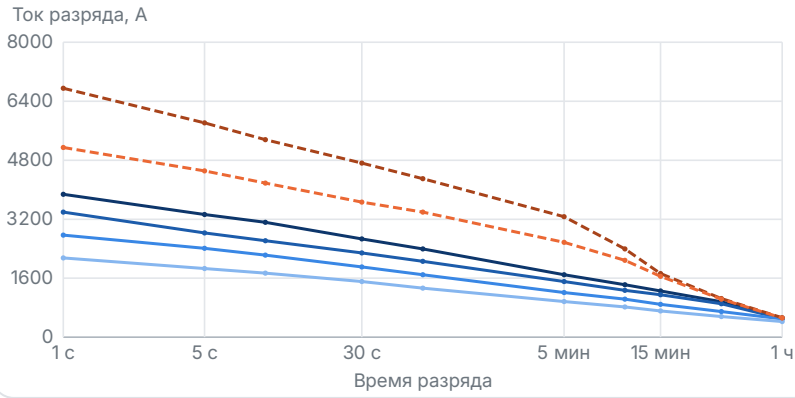

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	3875	3330	3117	2666	2393	1695	1422	1254	963	515
1,05 В	3390	2830	2617	2285	2057	1512	1273	1150	907	504
1,10 В	2770	2408	2225	1908	1695	1210	1030	892	694	493
1,15 В	2150	1863	1740	1512	1333	967	818	713	560	426
0,65 В	6750	5813	5357	4723	4297	3270	2393	1725	1049	526
0,85 В	5145	4510	4178	3662	3390	2572	2087	1650	1030	523

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-560-p