GAZ · Серия KH P

GAZ KH 600 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,31** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**360** мм
Вес	**47** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 600 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

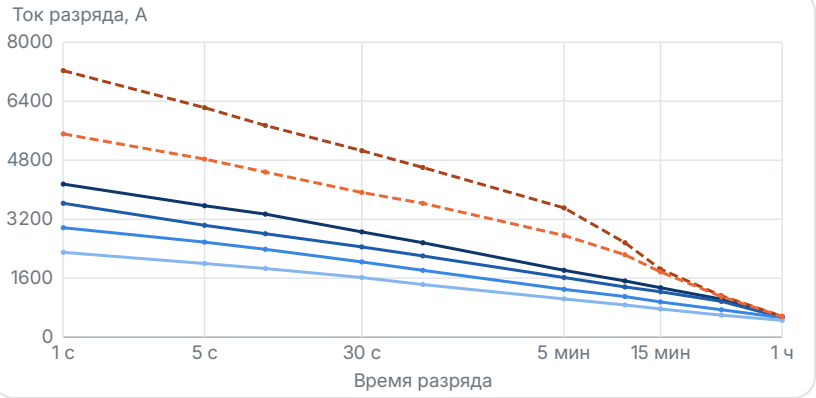

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	4152	3568	3340	2856	2564	1816	1524	1344	1032	552
1,05 В	3632	3032	2804	2448	2204	1620	1364	1232	972	540
1,10 В	2968	2580	2384	2044	1816	1296	1104	956	744	528
1,15 В	2304	1996	1864	1620	1428	1036	876	764	600	456
0,65 В	7232	6228	5740	5060	4604	3504	2564	1848	1124	564
0,85 В	5512	4832	4476	3924	3632	2756	2236	1768	1104	560

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-600-p