GAZ · Серия KH P

GAZ KH 640 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **640 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**640** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,3** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**360** мм
Вес	**48,1** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 640 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

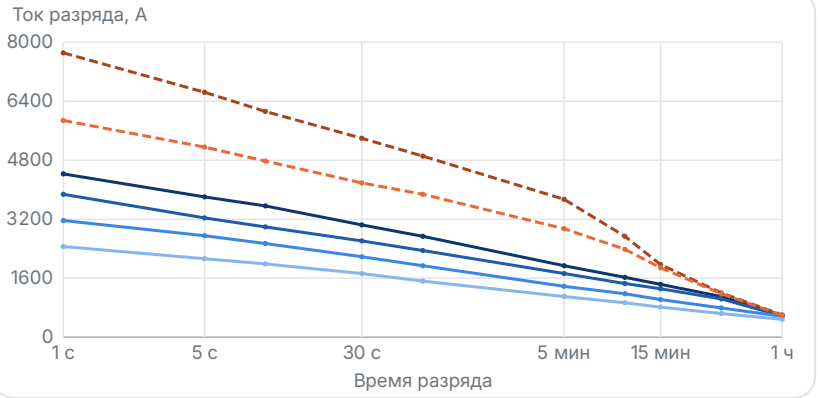

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	4429	3806	3563	3046	2735	1937	1626	1434	1101	589
1,05 В	3874	3234	2991	2611	2351	1728	1455	1314	1037	576
1,10 В	3166	2752	2543	2180	1937	1382	1178	1020	794	563
1,15 В	2458	2129	1988	1728	1523	1105	934	815	640	486
0,65 В	7714	6643	6123	5397	4911	3738	2735	1971	1199	602
0,85 В	5879	5154	4774	4186	3874	2940	2385	1886	1178	597

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-640-p