GAZ · Серия KH P

GAZ KH 65 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **65 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**65** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,72** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**5,8** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 65 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

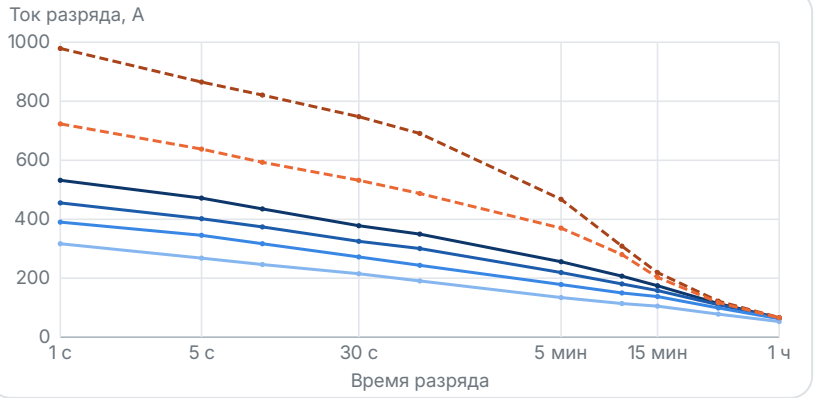

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	532,2	471,3	434,7	377,8	349,4	255,9	207,2	174,7	113,8	65
1,05 В	455	402	373,8	325	300,6	219,4	180,4	158,4	109,7	63,8
1,10 В	390	345,3	316,9	272,2	243,8	178,8	150,3	138,1	99,1	62,6
1,15 В	316,9	268,1	246,2	215,3	190,9	134,1	113,8	105,6	78	53
0,65 В	979,1	865,3	820,6	747,5	690,6	467,2	308,8	219,4	121,9	66,6
0,85 В	723,1	637,8	593,1	532,2	487,5	369,7	280,3	203,1	117,8	65,8

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-65-p