GAZ · Серия KH P

GAZ KH 700 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **700 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**700** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,28** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**558** мм
Высота	**360** мм
Вес	**57,2** кг
Тип терминалов	**10 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 700 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

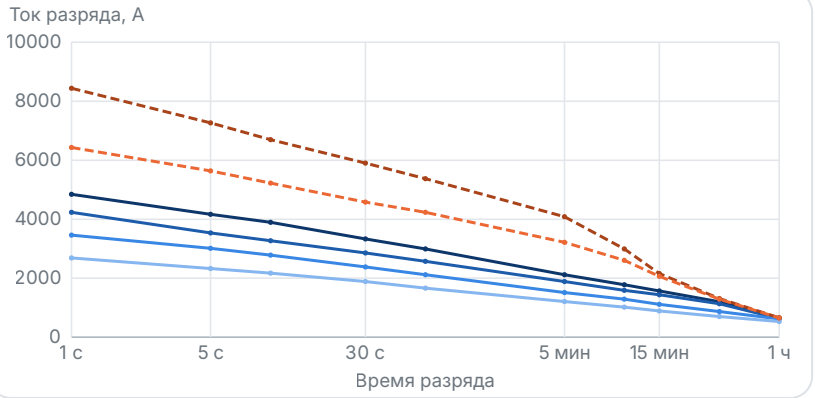

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	4844	4163	3897	3332	2991	2119	1778	1568	1204	644
1,05 В	4237	3537	3271	2856	2571	1890	1591	1437	1134	630
1,10 В	3463	3010	2781	2385	2119	1512	1288	1115	868	616
1,15 В	2688	2329	2175	1890	1666	1209	1022	891	700	532
0,65 В	8437	7266	6697	5903	5371	4088	2991	2156	1311	658
0,85 В	6431	5637	5222	4578	4237	3215	2609	2063	1288	653

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-700-p