GAZ · Серия KH P

GAZ KH 750 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **750 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**750** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,26** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**558** мм
Высота	**360** мм
Вес	**58,6** кг
Тип терминалов	**10 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 750 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

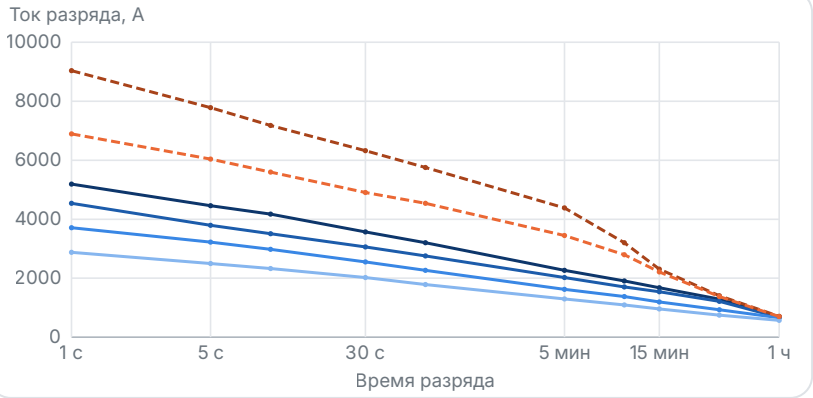

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	5190	4460	4175	3570	3205	2270	1905	1680	1290	690
1,05 В	4540	3790	3505	3060	2755	2025	1705	1540	1215	675
1,10 В	3710	3225	2980	2555	2270	1620	1380	1195	930	660
1,15 В	2880	2495	2330	2025	1785	1295	1095	955	750	570
0,65 В	9040	7785	7175	6325	5755	4380	3205	2310	1405	705
0,85 В	6890	6040	5595	4905	4540	3445	2795	2210	1380	700

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-750-p