GAZ · Серия KH P

GAZ KH 80 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **80 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**80** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,48** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**6,1** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 80 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

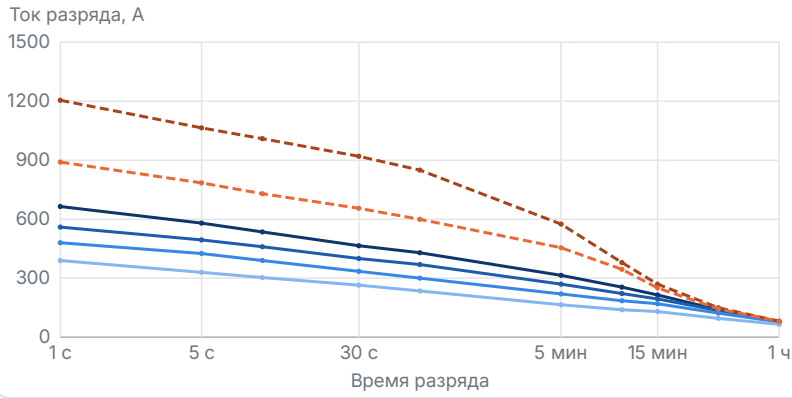

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	665	580	535	465	430	315	255	215	140	80
1,05 В	560	495	460	400	370	270	222	195	135	78,5
1,10 В	480	425	390	335	300	220	185	170	122	77
1,15 В	390	330	303	265	235	165	140	130	96	65,2
0,65 В	1205	1065	1010	920	850	575	380	270	150	82
0,85 В	890	785	730	655	600	455	345	250	145	81

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-80-p