GAZ · Серия KH P

GAZ KH 800 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **800 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**800** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,25** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**558** мм
Высота	**360** мм
Вес	**60** кг
Тип терминалов	**10 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 800 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

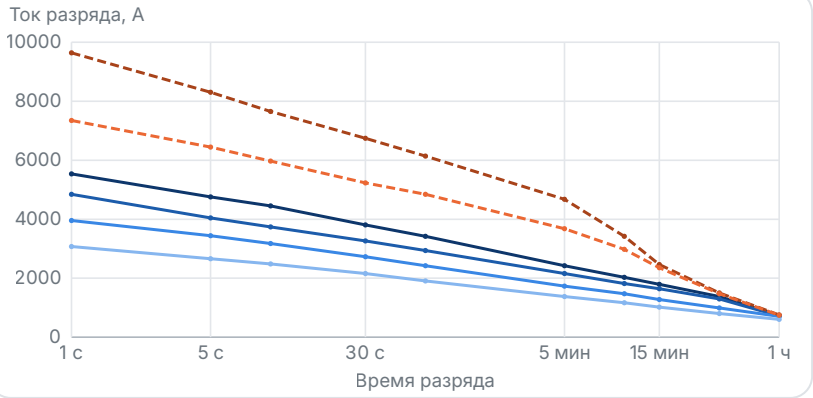

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	5536	4757	4453	3808	3419	2421	2032	1792	1376	736
1,05 В	4843	4043	3739	3264	2939	2160	1819	1643	1296	720
1,10 В	3957	3440	3179	2725	2421	1728	1472	1275	992	704
1,15 В	3072	2661	2485	2160	1904	1381	1168	1019	800	608
0,65 В	9643	8304	7653	6747	6139	4672	3419	2464	1499	752
0,85 В	7349	6443	5968	5232	4843	3675	2981	2357	1472	747

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-800-p