GAZ · Серия KL P

GAZ KL 120 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **120 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**120** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,79** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**6,16** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 120 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

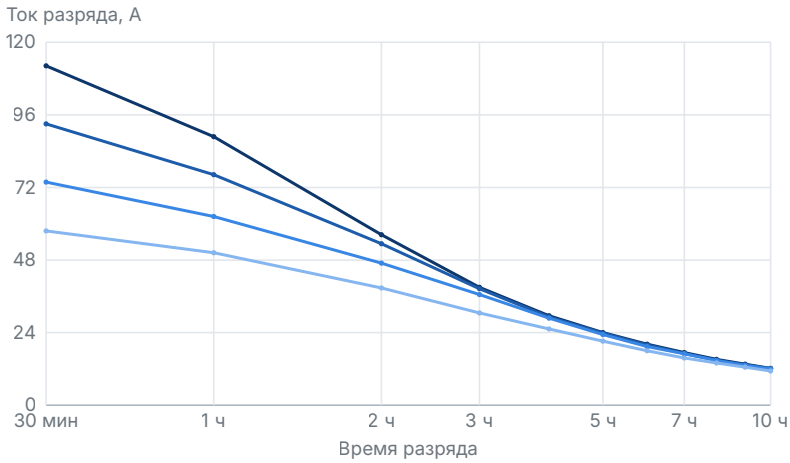

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	112,2	88,8	56,4	39	29,6	24	20,2	17,4	15,2	13,6	12,2
1,05 В	93	76,2	53,4	38,5	29,2	23,8	19,9	17,1	14,9	13,4	12,1
1,10 В	73,8	62,4	47	36,6	28,8	23,4	19,4	17	14,8	13,2	12
1,15 В	57,6	50,4	38,8	30,5	25,2	21,2	18	15,6	14	12,6	11,3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-120-p