GAZ · Серия KL P

GAZ KL 150 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **150 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,5** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**6,67** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 150 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

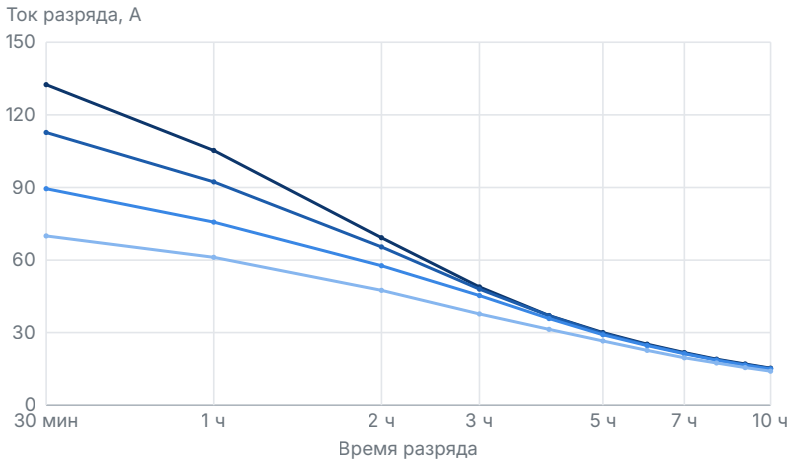

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	132,45	105,3	69,25	48,9	37,1	30	25,25	21,8	19,05	17,05	15,35
1,05 В	112,75	92,3	65,4	47,95	37	29,7	24,9	21,5	18,8	16,85	15,15
1,10 В	89,5	75,65	57,65	45,35	35,85	29,1	24,7	21,25	18,6	16,55	15
1,15 В	69,95	61,1	47,5	37,7	31,35	26,6	22,65	19,6	17,45	15,6	14,05

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-150-p