GAZ · Серия KL P

GAZ KL 160 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **160 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**160** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,37** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**6,74** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 160 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

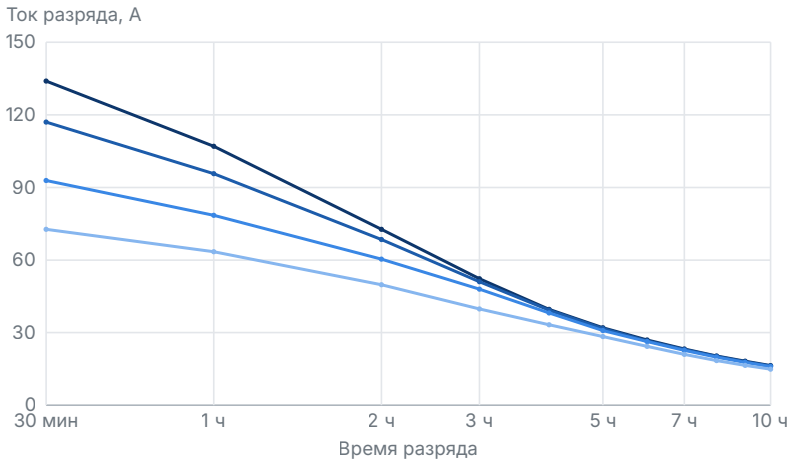

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	134	107	72,7	52,3	39,6	32	27	23,3	20,4	18,2	16,4
1,05 В	117	95,7	68,5	51	39,3	31,7	26,6	23	20,2	18	16,2
1,10 В	92,9	78,5	60,4	48	38,1	30,9	26,3	22,7	19,9	17,7	16
1,15 В	72,7	63,4	49,8	39,8	33,3	28,4	24,3	21	18,5	16,5	14,9

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-160-p