GAZ · Серия KL P

GAZ KL 200 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **200 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,04** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**10,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 200 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

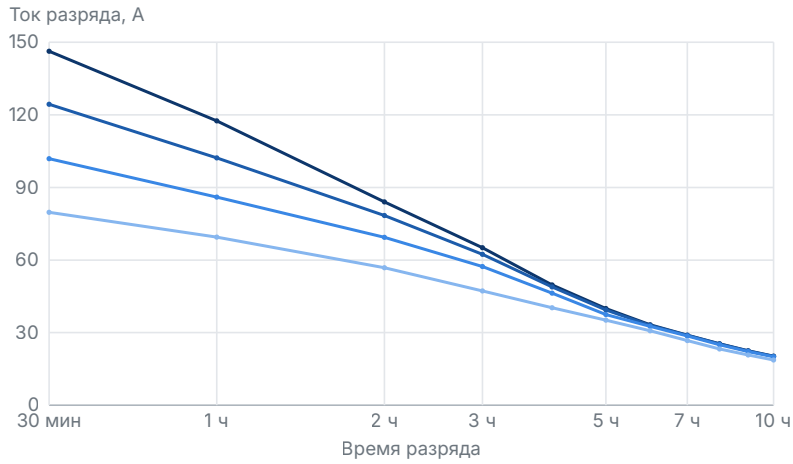

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	146,3	117,5	84	65,1	49,7	40	33,3	29	25,4	22,5	20,3
1,05 В	124,4	102,2	78,4	62,4	48,9	39,4	33	28,9	25,3	22,4	20,2
1,10 В	101,9	86	69,4	57,3	46,3	37,5	32,6	28,6	25	22,2	20
1,15 В	79,7	69,5	56,8	47,2	40,3	35,2	30,8	26,7	23,3	20,8	18,7

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-200-p